





air grip

axial 20 - 37

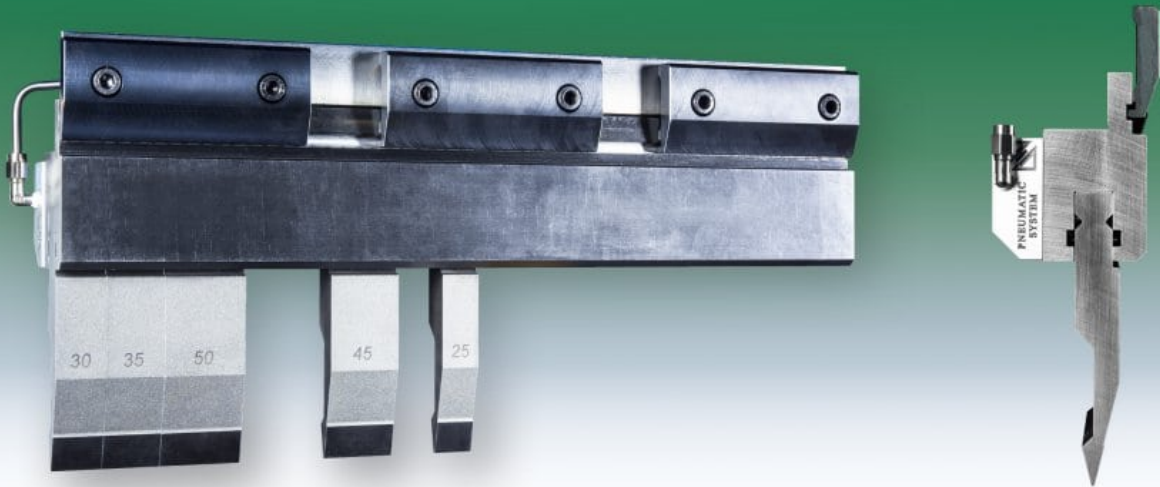


Pressione <i>Pressure</i> bar	Forza serraggio <i>Clamping Strength</i> kg/m	Forza sollevamento (FS) <i>Lifting strength (FS)</i> kg/m
6	1350	300
8	1800	400
10	2260	500
12	2700	600




- BLOCCAGGIO PNEUMATICO CON ELEVATA CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO E SERRAGGIO
- MODULI COMPONENTI PER ATTREZZARE PIEGATRICI DI OGNI LUNGHEZZA
- CONFIGURABILE PER OGNI TIPOLOGIA DI PRESSA PIEGATRICE

- *HIGH LIFTING & CLAMPING CAPACITY PNEUMATIC SYSTEM*
- *MODULAR SYSTEM SUITABLE TO EQUIP PRESS BRAKES IN ANY BEAM LENGTH*
- *AVAILABLE FOR VIRTUALLY ANY MAKE AND MODEL OF PRESS BRAKE*


©2016 TEDA S.R.L. - ALL RIGHT RESERVED




EUROPEAN



AMADA



WILA



SPECIAL

